

EK

EVOKE

EK EVOKE

GRES PORCELLANATO

PORCELAIN STONEWARE . GRES CERAME VITRIFIE . FEINSTEINZEUG . GRES PORCELÁNICO

NATURALE RETTIFICATO

NATURAL RECTIFIED . NATUREL RECTIFIÉ . NATURBELASSEN REKTIFIZIERT . NATURAL RECTIFICADO

15x120 20x120 30x120

STRUTTURATO RETTIFICATO

TEXTURED RECTIFIED . STRUCTURÉ RECTIFIÉ . STRUKTURIERT REKTIFIZIERT . ESTRUCTURADO RECTIFICADO

20x120


EVOKE IVORY



EVOKE BEIGE



EVOKE SAND

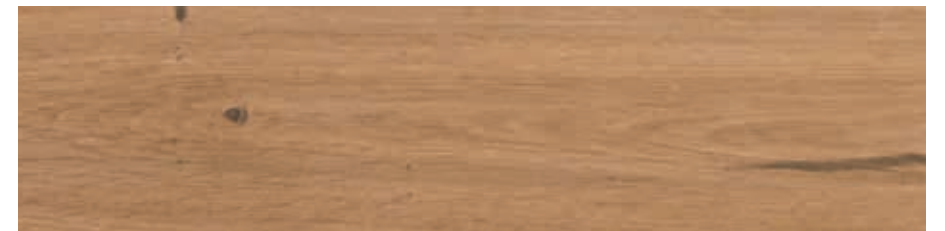

EVOKE BROWN



EVOKE MOKA





EVOKE BROWN

EVOKE BROWN NAT RT 15X120 - 6"X48"
EVOKE BROWN NAT RT 20X120 - 8"X48"
EVOKE BROWN NAT RT 30X120 - 12"X48"

EVOKE BROWN STRUTT RT 20X120 - 8"X48"



EVOKE BROWN

EVOKE BROWN NAT RT 15X120 - 6"X48"

EVOKE BROWN NAT RT 20X120 - 8"X48"

EVOKE BROWN NAT RT 30X120 - 12"X48"

EVOKE BROWN STRUTT RT 20X120 - 8"X48"





EVOKE SAND

EVOKE SAND NAT RT 15X120 - 6"X48"
EVOKE SAND NAT RT 20X120 - 8"X48"
EVOKE SAND NAT RT 30X120 - 12"X48"



EVOKE SAND

EVOKE SAND NAT RT 15X120 - 6"X48"
 EVOKE SAND NAT RT 20X120 - 8"X48"
 EVOKE SAND NAT RT 30X120 - 12"X48"






EVOKE BEIGE

EVOKE BEIGE NAT RT 20X120" - 8"X48"
EVOKE BEIGE NAT RT 30X120" - 12"X48"

EDGE DARK NAT RT 30x60 - 12"x24"

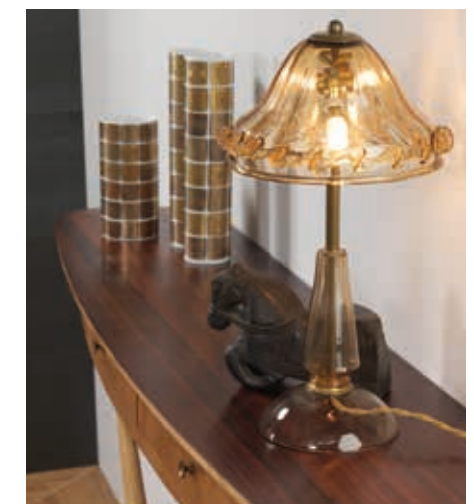

EVOKE BEIGE

EVOKE BEIGE NAT RT 20X120" - 8"X48"
EVOKE BEIGE NAT RT 30X120" - 12"X48"

EDGE DARK NAT RT 30x60 - 12"x24"



EVOKE IVORY

EVOKE IVORY NAT RT 20X120 - 8"X48"
EVOKE IVORY NAT RT 30X120 - 12"X48"

EDGE BROWN NAT RT 60x60 - 24"x24"



EVOKE IVORY

EVOKE IVORY NAT RT 20X120 - 8"X48"
 EVOKE IVORY NAT RT 30X120 - 12"X48"
 EDGE BROWN NAT RT 60X60 - 24"X24"





EVOKE MOKA

EVOKE MOKA NAT RT 15X120 - 6"X48"
 EVOKE MOKA NAT RT 20X120 - 8"X48"
 EVOKE MOKA NAT RT 30X120 - 12"X48"

EVOKE SAND NAT RT 3X120 - 1"X48"
 EVOKE SAND NAT RT 6X120 - 2"X48"



EVOKE MOKA

EVOKE MOKA NAT RT 15X120 - 6"X48"
 EVOKE MOKA NAT RT 20X120 - 8"X48"
 EVOKE MOKA NAT RT 30X120 - 12"X48"

EVOKE SAND NAT RT 3X120 - 1 1/4"X48"
 EVOKE SAND NAT RT 6X120 - 2 1/2"X48"

Il sistema intelligente in **GRES PORCELLANATO**
a spessore **2 CM** per pavimentazioni
in **SPAZI ESTERNI**.



The intelligent paving
system 2 CM-thickness
PORCELAIN
STONEWARE TILES
for OUTDOOR
APPLICATIONS.

Le système intelligent
en GRÈS CÉRAME de 2
CM d'épaisseur
destiné au pavage des
ESPACES EXTÉRIEURS.

Das intelligente System
aus FEINSTEINZEUG
mit 2 CM Stärke
für BODENBELÄGE IM
AUSSENBEREICH.



PER LA CASA
FOR THE HOME · POUR LA MAISON · FÜR DIE WOHNUNG

camminamenti
vialetti
sentieri su prato o ghiaia
terrazze
balconi
verande
piscine
aree cortilive
garage
scale

walkways
driveways
paths on grass or gravel
terraces
balconies
verandas
swimming pools
courtyards
garages
stairs

passage
allées
sentiers sur pelouse ou gravier
terrasses
balcons
vérandas
piscines
cours
garages
escaliers

Laufwege
Wege
Pfade auf Rasen oder Kies
Terrassen
Balkons
Veranden
Schwimmbäder
Hofbereiche
Garage
Treppen



NEGLI SPAZI PUBBLICI
FOR PUBLIC SPACES · DANS LES ESPACES PUBLICS · IN ÖFFENTLICHEN BEREICHEN

servizi pubblici
alberghi
stabilimenti balneari
negozi
ristoranti
bar
centri benessere
arredo urbano
passaggi in sicurezza

public services
hotels
private beaches
shops
restaurants
bars
wellness centres
urban design
safety passages

services publics
hôtels
établissements balnéaires
magasins
restaurants
bars
centres de bien-être
mobilier urbain
passages sécurisés

Öffentliche Dienstleistungen
Hotels
Badeeinrichtungen
Geschäfte
Gaststätten
Bar
Wellness-Center
Stadteinrichtung
Schutzwege

Completa
VERSATILITÀ di POSA
per tutte le esigenze di
applicazione.
K2 arreda facilmente gli
spazi all'aperto.

Complete LAYING VERSATILITY for all
application requirements. K2 is a design
feature for outdoor spaces.

VERSATILITE complète de la POSE pour
toutes les exigences d'application. K2
décore aisément les espaces à ciel ouvert.

Vollständige VIELFÄLTIGKEIT
der VERLEGUNG für alle
Anwendungserfordernisse. K2 gestaltet
müheles Bereiche unter freiem Himmel.

K2 introduce una nuova prospettiva progettuale.
K2 mette a disposizione degli architetti e professionisti
uno strumento nuovo per creare continuità di
superficie tra interni ed esterni.
Infatti, è studiata per trovare continuità di superficie
nelle collezioni di Keope per interni anche a spessore 1
cm nella versione spazzolata R9.

K2 introduces a new design perspective.
K2 offers architects and professionals a new instrument to
create continuity between interior and exterior surfaces.
Indeed, it is designed to create continuity even between
the surfaces of the Keope 1 cm thick interior and exterior
collections in the R9 brushed finish version.

K2 introduit une nouvelle perspective conceptuelle.
K2 met à la disposition des architectes et des
professionnels un nouvel instrument pour créer une
continuité de surface entre l'intérieur et l'extérieur.
En effet, il est conçu pour trouver une continuité de surface
dans les collections de Keope pour l'intérieur également
d'une épaisseur de 1 cm dans la version brossée R9.

K2 führt eine neue Entwurfsperspektive ein.
K2 stellt den Architekten und Fachleuten ein neues
Hilfsmittel zur Verfügung, um durchgängige Oberflächen
zwischen Innen- und Außenbereichen zu schaffen.
Tatsächlich wurde entwickelt, um unterbrechungslose
Oberflächen mit den Kollektionen von Keope für
Innenbereiche auch mit einer Dicke von 1 cm in der
gebürsteten Ausführung R9 zu schaffen.



POSA A SECCO
IN APPOGGIO SU:

Dry laying on:
Pose à sec en appui sur:
Trockene verlegung Durch Auflage auf:

ERBA
Grassy ground
Sols herbeux
Rasen


GHIAIA
Gravel
Gravier
Kies

SABBIA
Sand
Sable
Sand



POSA SU MASSETTO
CON COLLA

Laying on screed with adhesive
Pose sur chape avec de la colle
Verlegung auf Estrich mit Kleber



POSA SOPRAELEVATA
CON SUPPORTO:

Raised laying with support:
Pose surelevée avec support:
Verlegung auf Hohlraumboden mit Halterung:

FISSO
Fixed
Fixe
Fester

REGOLABILE
Adjustable
Réglable
Höhenverstellbarer

AUTOLIVELLANTE
Self-levelling
Auto-nivelan
Selbstnivellierender



FORMATI

SIZES . FORMATS . FORMATE . FORMATOS


SPESSORE 20 mm.

COLORI

COLOURS . COULEURS . FARBEN . COLORES



30x120 - 12"x48"
STRUTT. RT



60x60 - 24"x24"
STRUTT. RT



EVOKE SAND



EVOKE SAND




EVOKE BROWN




EVOKE BROWN

PEZZI SPECIALI


TRIMS.PIÈCES SPÉCIALES.FORMTEILE




Angolare bordo con toro
30x30




Bordo con toro
30x60




Top
30x60




STEPGRES
scalino monolitico RT
33x60




Angolo interno
bordo con toro
30x60




Angolo esterno
bordo con toro
30x60




Cordolo "L"
60x20x15



Terminale "L"
60x20x5



Griglia
15x60



Angolo griglia
15x60

Le quote indicate nei disegni sono espresse in mm. The values in the drawings are expressed in mm.
Les cotes indiquées sur les dessins sont exprimées en mm. Die in den Zeichnungen angegebenen Höhen sind in mm ausgedrückt.



EVOKE

NATURALE RETTIFICATO . NATURAL RECTIFIED . NATUREL RECTIFIÉ . NATURBELASSEN REKTIFIZIERT . NATURAL RECTIFICADO
STRUTTURATO RETTIFICATO . TEXTURED RECTIFIED . STRUCTURÉ RECTIFIÉ . STRUKTURIERT REKTIFIZIERT . ESTRUCTURADO RECTIFICADO

FORMATI

SIZES . FORMATS . FORMATE . FORMATOS

SPESSORE 10,5 mm

THICKNESS . ÉPAISSEUR . STÄRKE . ESPESOR



30x120
12”x48”
NAT RT



20x120
8”x48”
NAT RT
STRUTT RT



15x120
6”x48”
NAT RT

EVOKE IVORY



NATURALE RETTIFICATO . NATURAL RECTIFIED . NATUREL RECTIFIÉ . NATURBELASSEN REKTIFIZIERT . NATURAL RECTIFICADO
STRUTTURATO RETTIFICATO . TEXTURED RECTIFIED . STRUCTURÉ RECTIFIÉ . STRUKTURIERT REKTIFIZIERT . ESTRUCTURADO RECTIFICADO

FORMATI

SIZES . FORMATS . FORMATE . FORMATOS

SPESSORE 10,5 mm

THICKNESS . ÉPAISSEUR . STÄRKE . ESPESOR



30x120
12”x48”
NAT RT



20x120
8”x48”
NAT RT
STRUTT RT



15x120
6”x48”
NAT RT

EVOKE BEIGE



EVOKE

NATURALE RETTIFICATO . NATURAL RECTIFIED . NATUREL RECTIFIÉ . NATURBELASSEN REKTIFIZIERT . NATURAL RECTIFICADO
STRUTTURATO RETTIFICATO . TEXTURED RECTIFIED . STRUCTURÉ RECTIFIÉ . STRUKTURIERT REKTIFIZIERT . ESTRUCTURADO RECTIFICADO

FORMATI

SIZES . FORMATS . FORMATE . FORMATOS

SPESSORE 10,5 mm

THICKNESS . ÉPAISSEUR . STÄRKE . ESPESOR

EVOKE SAND



30x120
12”x48”
NAT RT



20x120
8”x48”
NAT RT
STRUTT RT



15x120
6”x48”
NAT RT



NATURALE RETTIFICATO . NATURAL RECTIFIED . NATUREL RECTIFIÉ . NATURBELASSEN REKTIFIZIERT . NATURAL RECTIFICADO
STRUTTURATO RETTIFICATO . TEXTURED RECTIFIED . STRUCTURÉ RECTIFIÉ . STRUKTURIERT REKTIFIZIERT . ESTRUCTURADO RECTIFICADO

FORMATI

SIZES . FORMATS . FORMATE . FORMATOS

SPESSORE 10,5 mm

THICKNESS . ÉPAISSEUR . STÄRKE . ESPESOR

EVOKE BROWN



30x120
12”x48”
NAT RT



20x120
8”x48”
NAT RT
STRUTT RT



15x120
6”x48”
NAT RT




EVOKE

NATURALE RETTIFICATO. NATURAL RECTIFIED . NATUREL RECTIFIÉ. NATURBELASSEN REKTIFIZIERT . NATURAL RECTIFICADO
STRUTTURATO RETTIFICATO . TEXTURED RECTIFIED . STRUCTURÉ RECTIFIÉ . STRUKTURIERT REKTIFIZIERT . ESTRUCTURADO RECTIFICADO

FORMATI
SIZES . FORMATS. FORMATE . FORMATOS

SPESSORE 10,5 mm
THICKNESS . ÉPAISSEUR . STÄRKE . ESPESOR

EVOKE MOKA

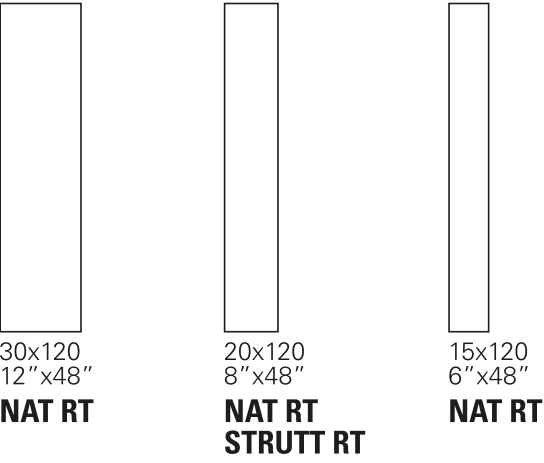

EVOKE

NATURALE RETTIFICATO. NATURAL RECTIFIED . NATUREL RECTIFIÉ. NATURBELASSEN REKTIFIZIERT . NATURAL RECTIFICADO
STRUTTURATO RETTIFICATO . TEXTURED RECTIFIED . STRUCTURÉ RECTIFIÉ . STRUKTURIERT REKTIFIZIERT . ESTRUCTURADO RECTIFICADO



La finitura **STRUTTURATO** è disponibile in tutti i colori nel formato 20x120 (spessore 10,5 mm)
The **TEXTURED** finish is available in all the colours in size 20x120 (10,5 mm thickness)
La finition **STRUCTURÉE** est réalisée dans tous les couleurs du format 20x120 (10,5 mm d’épaisseur)
Die **STRUKTURIERTE** Oberflächenausführung ist in folgenden Versionen erhältlich in allen Farben des Formats 20x120 (Stärke 10,5 mm)
El acabado **ESTRUCTURADO** está disponible en todos los colores en el formato 20x120 (espesor 10,5 mm)


DECORI
DECORS . DECORATIONS . DEKORE . DECOROS



*Disponibile in tutti i colori. *Available in all the colours. *Disponible dans tous les couleurs. *In allen Farben in der ausführung. *Disponible en todos los colores

TUTTI I PROFILI DI VETRO E METALLO DEL CATALOGO DI CERAMICHE KEOPE POSSONO ESSERE ABBINATI A QUESTA COLLEZIONE.
ALL GLASS AND METAL PROFILES IN THE CERAMICHE KEOPE CATALOGUES CAN BE COMBINED WITH THIS COLLECTION.

PEZZI SPECIALI
TRIMS . PIECES SPECIALES .
FORMTEILE . PIEZAS ESPECIALES

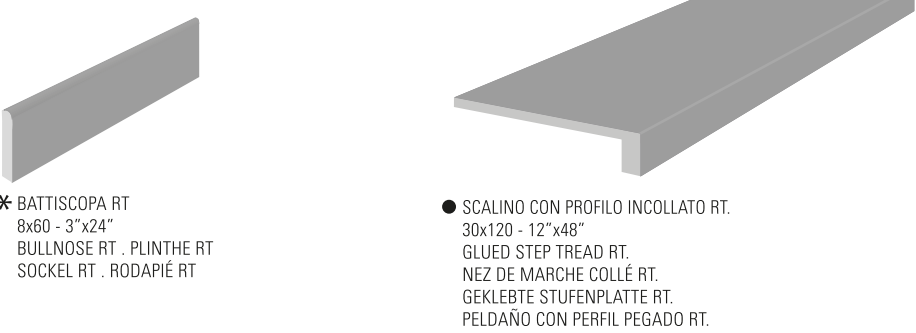

FORMATI sizes formats formate formatos	30x120 12”x48”	20x120 8”x48”	15x120 6”x48”	60x60 24”x24”	8x60 3”x24” battiscopa	30x120 12”x48” ● scaling con profilo incollato RT.
Evoke Ivory	■	■ ▲	■		■	■ ▲
Evoke Sand	■ △	■ ▲	■	△	■	■ ▲
Evoke Beige	■	■ ▲	■		■	■ ▲
Evoke Brown	■ △	■ ▲	■	△	■	■ ▲
Evoke Moka	■	■ ▲	■		■	■ ▲

■ naturale rettificato - natural rectified - naturel rectifie - naturbelassen rektifiziert - natural rectificado
▲ strutturato rettificato - textured rectified - structuré rectifié - strukturiert rektifiziert - estructurado rectificado
△ strutturato rettificato spessore 2cm (K2) - Textured rectified 2cm thickness (K2) - Structuré rectifie 2cm d’épaisseur (K2)
Strukturiert rektifiziert Feinsteinzeug mit 2cm (K2) - Estructurado rectificado espesor 2cm (K2)

* Disponibile in tutti i colori - * Available in all the colours - * Disponible dans tous les couleurs - * In allen Farben in der Ausführung - * Disponible en todos los colores
● Disponibile in tutti i colori, solo su ordinazione - ● Available in all the colours, on order only - ● Disponible dans tous les couleurs, uniquement à la demande
● In allen Farben in der Ausführung, nur auf Anfrage - ● Disponible en todos los colores, sólo bajo petición

CARATTERISTICHE TECNICHE
PIASTRELLE PRESSATE A SECCO - CONFORME ALLA NORMA EN 14411 E ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 % UGL
TECHNICAL FEATURES - DRY PRESSED TILES - COMPLIANT WITH STANDARDS EN 14411 AND ISO 13006 ANNEX G GROUP BIa WITH E ≤ 0,5 % UGL


		CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES	NORMA SPECIFICATION	VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED N ≥ 15 cm		*VALORE KEOPE *KEOPE VALUES
CARATTERISTICHE DI REGOLARITA' REGULARITY CHARACTERISTICS		LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGHT AND WIDTH	ISO 10545-2	± 0,6 %	± 2 mm	± 0,1 %
		SPESSORE THICKNESS	ISO 10545-2	± 5,0 %	± 0,5 mm	CONFORME IN ACCORDANCE
		ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 2 mm	± 0,1 %
		RETTILINEARITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 1,5 mm	± 0,1 %
		PLANARITÀ SURFACE FLATNESS	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 2 mm	± 0,2 %
CARATTERISTICHE STRUTTURALI STRUCTURAL CHARACTERISTICS		ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5 %		≤ 0,1 %
		FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGHT	ISO 10545-4	≥ 1300 N		> 1500 N
		MODULO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE		≥ 35 N/mm²		≥ 45 N/mm²
CARATTERISTICHE SUPERFICIALI SURFACE CHARACTERISTICS		RESISTENZA ALLA ABRASIONE PROFONDA RESISTANCE TO DEEP ABRASION	ISO 10545-6	≤ 175 mm³		≤ 145 mm³
CARATTERISTICHE TERMO IGROMETRICHE THERMAL AND HYGROMETRIC CHARACTERISTICS		COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8	METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE		< 6.6x10 ⁻⁴ °C ⁻¹
		RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	ISO 10545-9	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE		GARANTITA GUARANTEED
		RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA REQUIRED		CONFORME IN ACCORDANCE
CARATTERISTICHE CHIMICHE CHEMICAL CHARACTERISTICS		RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS	ISO 10545-13	METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE		GARANTITA GUARANTEED
		RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	ISO 10545-14	METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE		GARANTITA GUARANTEED
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA SAFETY CHARACTERISTICS		COEFFICIENTE DI ATTRITO DINAMICO DYNAMIC SLIDER	BCRA	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE		> 0,4
		COEFFICIENTE DI ATTRITO STATICO STATIC SLIDER	ASTM C1028			
		CLASSIFICAZIONE ANTISDRUCCIOLO INCLINED PLATFORM	DIN 51130			R9 (naturale RT.)
			DIN 51097			strutturato (certificazione in corso)

*VALORI MEDI RIFERITI A PROVE FATTE NEGLI ULTIMI 24 MESI - AVARAGE VALUES REFER TO TEST DONE IN THE PREVIOUS 24 MONTHS

“WS” MISURA DI FABBRICAZIONE - WORKING SIZE :
297x1195 . 196x1195. 147x1195
VALORI “WS” RIFERITI AI CALIBRI DI PRODUZIONE: 30x120 (6), 20x120 (6), 15x120 (6)
VALUES “WS” RELATED TO THE PRODUCTION CALIBRES: 30x120 (6), 20x120 (6), 15x120 (6)

MISURE, PESI ED IMBALLI
SIZE, WEIGHT AND PACKAGING . FORMATS, POIDS ET EMBALLAGES .
MASSE, GEWICHTE UND VERPACKUNGEN . MEDIDAS, PESOS Y EMBALAJES

FORMATO	size	PZ/SCATOLA	MQ/SCATOLA	KG/SCATOLA	MQ/PALLET	KG/PALLET	SCATOLA/PALLET
format	format	pieces/box	sqm/box	kg/box	m²/palette	kg/pallet	box/pallet
format	format	stücker/karton	m²/böite	kg/karton	qm./palette	kg/palette	böite/palette
formato	formato	pzas/caja	qm./caja	kg/caja	m²/pallet	kg/pallet	karton/palette
30x120	10,5 mm	4	1,44	≈ 37,00	23,04	≈ 612	16
(K2) 30x120	20 mm	2	0,72	≈ 33,40	14,40	≈ 688	20
20x120	10,5 mm	6	1,44	≈ 33,20	51,84	≈ 1215,2	36
15x120	10,5 mm	6	1,08	≈ 27,50	32,40	≈ 845	30
(K2) 60x60	20 mm	2	0,72	≈ 33,80	21,60	≈ 1034	30
8x60 batt	-	12	ml 7,20	≈ 13,50	-	-	-



SPESSORE - THICKNESS:
30x120 (K2) - 60x60 (K2): 20 mm
30x120 - 20x120 - 15x120: 10,5 mm

Consigli di posa - Laying suggestions

Al fine di semplificare le operazioni di posa e ottimizzare la resa estetica del prodotto si raccomanda di posare con 2-3 mm di fuga.
To simplify laying operations and ensure the product looks its best, it is advisable to lay with joints of 2 to 3 mm.

Si suggerisce di posare i formati rettangolari affiancati o sfalsati di 2/3
It is recommended that you lay the rectangular formats side by side or offset by 2/3

La leggera stonalizzazione cromatica della superficie evidenzia la naturalezza del prodotto, per ottenere il migliore effetto estetico si raccomanda di posare attingendo contemporaneamente da scatole diverse.
The slight variations in surface colour shade highlight the naturalness of the product.
To achieve the best visual results, it is advisable to mix tiles from different boxes when laying.

Subito dopo la stagionatura delle fughe si raccomanda di effettuare la pulizia del pavimento come descritto su www.keope.com/cleaning.html
As soon as the joints have fully set, it is advisable to clean the floor as described on the website www.keope.com/cleaning.html



UNI ISO 14064

“GREENTHINKING” è il Progetto Keope nato per rispettare gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Keope è una delle aziende oggi più attente alle qualità ecologiche dell’industria ceramica.

Al passo con la più avanzata evoluzione tecnologica, Keope si è impegnata a seguire un severo programma di tutela della eco-sostenibilità iniziato anni fa con l’adesione al Marchio Ecolabel, per arrivare oggi all’importante certificazione ISO 14064. Il marchio “Greenthinking” è il simbolo di questo impegno di Keope nei confronti della natura.

“GREENTHINKING” is the project that Keope has realised to fulfill the requirements of sustainable development. Keope is actually one of the companies with the higher attention level to the ecological characteristics in the tile industry.

In line with the most advanced technological evolution, Keope has committed itself to a strict programme of eco-sustainability, which began years ago by obtaining the Ecolabel and has continued with the attainment of the important ISO 14064 certification. The “Greenthinking” mark is the symbol of Keope’s commitment to protection of nature.

www.greenthinking.it



Prodotto in corso di certificazione Ecolabel
Ecolabel certification in progress

