

Naturalistic Collections



eko
Logic

DESIGN ED EMOZIONI

DESIGN AND EMOTIONS

DESIGN ET EMOTIONS

DESIGN UND EMOTIONEN

DESIGN AND EMOTIONS

ДИЗАЙН И ЭМОЦИИ



EKO-LOGIC Grigio 30X60 (12"X24") - 10X60 (4"X24") Rett.



Naturalistic Collections





EKO-LOGIC Rosso 40x60 (16"x24") - 30x60 (12"x24") - 20x60 (8"x24") - 10x60 (4"x24") Rett.

VERSATILE PER OGNI STILE

ADAPTABLE TO EVERY STYLE

S'ADAPTE A TOUS LES STYLES

FÜR JEDEN STIL GEEIGNET

AANPASBAAR AAN ELKE STIJL


ГИБКОСТЬ В КАЖДОМ СТИЛЕ



Naturalistic Collections

Naturalistic Collections

EKO-LOGIC Grigio 44,5x44,5 (18"x18") - 20x60 (8"x24") Rett.

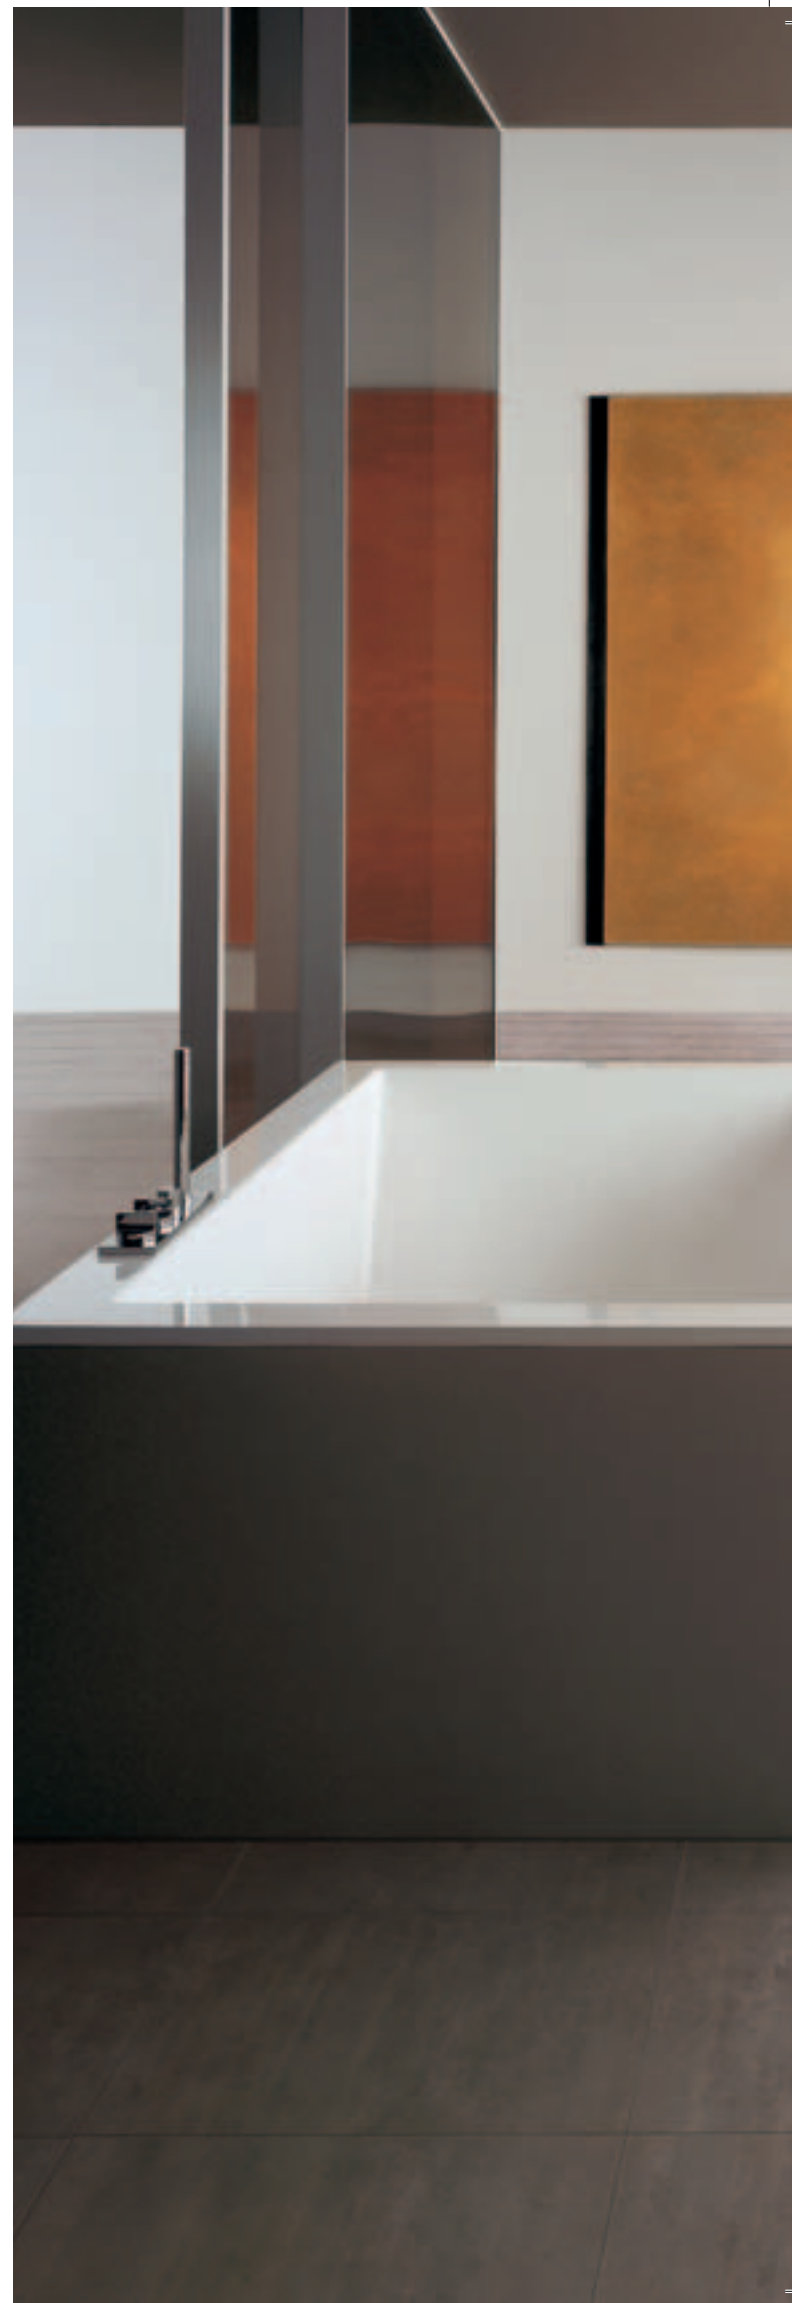











Naturalistic Collections

PER OGNI LUOGO PER OGNI SPAZIO

FOR ANY PLACE FOR ANY SPACE

EN TOUT LIEU QUEL QUE SOIT L'ESPACE

FÜR JEDEN ORT FÜR JEDEN RAUM

VOOR ELKE PLEK, VOOR ELKE RUIJITE

ДЛЯ КАЖДОГО МЕСТА ДЛЯ КАЖДОГО ПРОСТРАНСТВА

Naturalistic Collections

CALORE IN OGNI DETTAGLIO

WARMTH IN EVERY DETAIL

CHALEUR EN CHAQUE DÉTAIL

NESTWÄRME IN JEDEM DETAIL


WARMTE IN ELK DETAIL

ТЕПЛО В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ

EKO-LOGIC Arancio 60x60 (24"x24")





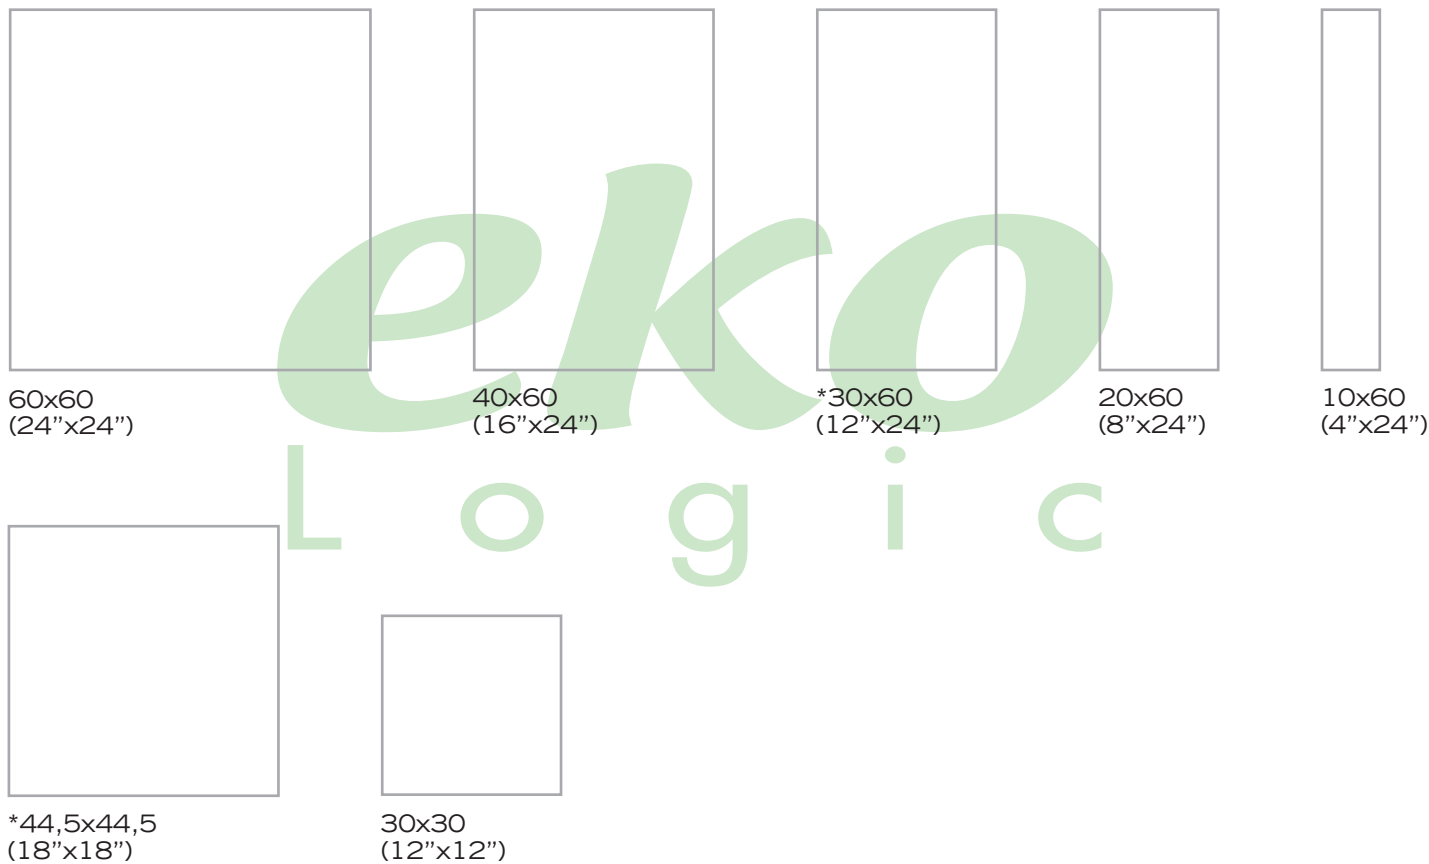

Rettificati - Rectified - Rectifié - Geschliffen - Gerectificeerd - Шлифованный

*Disponibile anche in versione non rettificata, formato 45x45 (18"x18") e 30x60 (12"x24") - Non rectified version also available, 45x45 (18"x18") and 30x60 (12"x24") - Disponible même en version non rectifiée, format 45x45 (18"x18") et 30x60 (12"x24") - Auch verfügbar in einer ungeschliffenen Version, Größe 45x45 (18"x18") und 30x60 (12"x24") - Ook in niet gerectificeerde versie beschikbaar, formaat, 45x45 (18"x18") en 30x60 (12"x24") - ВОЗМОЖЕН И В НЕИСПРАВЛЕННОМ ВИДЕ 45x45 (18"x18")/30x60 (12"x24")

▽
△ 11 mm 60x60 (24"x24") - 40x60 (16"x24") - **30x60 (12"x24") - 20x60 (8"x24") - 10x60 (4"x24")

▽
△ 9,6 mm 45x45 (18"x18") - 44,5x44,5 (18"x18") - 30x60 (12"x24") - 30x30 (12"x12")

**solo su richiesta - only on request - seulement sur demande - nur auf Anfrage - Alleen op aanvraag - на заказ

Si consiglia una posa con fuga di 2 mm - We suggest a 2 mm of gap - Nous conseillons une pose avec des joints de 2 mm -

Fliesen wird eine fugen von 2 mm empfohlen - Men adviseert leggen met voeg van 2 mm - РЕКОМЕНДУЕТСЯ КЛАДКА ПЛИТКИ С ИНТЕРВАЛОМ В 2 ММ

Pavimento - Floor tiles - Sol - Fußboden - Vloer - ПОЛ

Gres porcellanato - Porcelain stoneware - Gres cerame fin vitrifie - Feinsteinzeug - Porseleingres - КЕРАМОГРАНИТ

Naturalistic Collections



BIANCO




GRIGIO



NOCCIOLA




ARANCIO

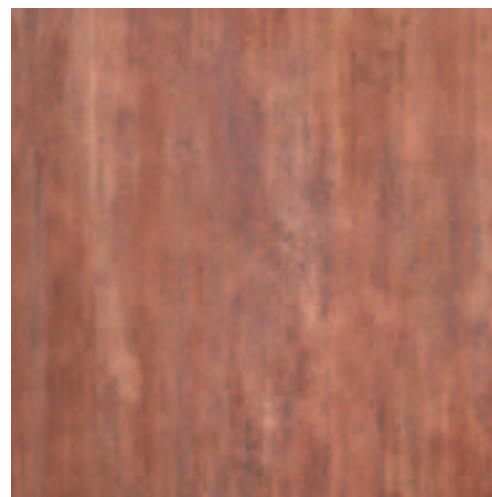

ROSSO



ROSSO GRIP

 9,6 mm



45x45
(18"x18")
GRIP

Disponibile su tutti i colori - Available on all colours - Disponible sur toute la serie - Verfügbar in allen Farben - Beschikbaar op alle kleuren - Имеется в распоряжении для всех цветов.



MOSAICO BIANCO
30x30 (12''x12'')



MOSAICO GRIGIO
30x30 (12''x12'')



MOSAICO NOCCIOLA
30x30 (12''x12'')



MOSAICO ARANCIO
30x30 (12''x12'')



MOSAICO ROSSO
30x30 (12''x12'')



LISTELLO ARGENTO
1,5x30 (0,6''x12'')



LISTELLO ORO
1,5x30 (0,6''x12'')



*SOFT BIANCO
15x30 (6''x12'')



*SOFT GRIGIO
15x30 (6''x12'')



*SOFT NOCCIOLA
15x30 (6''x12'')



*SOFT ARANCIO
15x30 (6''x12'')



*SOFT ROSSO
15x30 (6''x12'')


*Si consiglia la posa solo a rivestimento - *It is recommended only the wall installation - *Nous conseillons de poser uniquement sur paroi - *Men adviseert alleen plaatsen als wandbekleding - *Die Verlegung wird nur für die Wandverkleidung empfohlen

Pezzi speciali - Trim tiles - Pieces speciales - Formteile - Speciale stukken - СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ.


Disponibile su tutti i colori - Available on all colours - Disponible sur toute la serie - Disponible sur toute la serie -

Verfügbar in allen Farben - Beschikbaar op alle kleuren - Имеется в распоряжении для всех цветов.

Naturalistic Collections

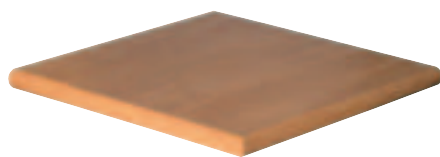

Angolare Scalino
30x30 (12"x12") Rett.
44,5x44,5 (18"x18") Rett.
▽
△ 9,6mm

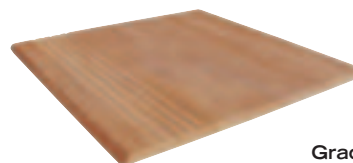

Gradino Industriale
45x45 (18"x18")
▽
△ 9,6mm



Scalino Rett.
30x60 (12"x24")
▽
△ 9,6mm



Scalino
30x30 (12"x12") Rett.
44,5x44,5 (18"x18") Rett.
▽
△ 9,6mm



Angolo Jolly
1,5x1,5 (0,6"x0,6")



Raccordo Jolly
1,5x30 (0,6"x12")













Battiscopa
7x60 (2,7"x24")
8,5x44,5 (3"x18")
Rettificati - Rectified
Rectifié - Geschliffen
Шлифованный
8,5x45 (3"x18")

Imballi - Packing - Emballages - Verpackung

formato	pollici	articolo	spessore ▽ △	pz x sc pz.	mq x sc mq.	kg x sc kg.	sc x pallet pz.	mq/mx pallet mq.	kg x pallet kg.
60x60	24"x24"	RETT.	11,0	3	1,0800	27,0	32	34,5600	864,0
30X60	12"x24"	RETT.	11,0	5	0,9000	23,1	40	36,0000	923,2
40X60	16"x24"	RETT.	11,0	3	0,7200	18,5	30	21,6000	553,8
20X60	8"x24"	RETT.	11,0	6	0,7200	18,0	48	34,5600	864,0
10X60	4"x24"	DOGA RETT.	11,0	14	0,8400	20,5	32	26,8800	656,0
30x60	12"x24"	RETT.	9,6	6	1,0800	24,0	40	43,2000	960,0
30x60	12"x24"		9,6	6	1,0800	24,0	40	43,2000	960,0
44,5x44,5	17"x17"	RETT.	9,6	5	0,9901	20,8	33	32,6743	687,4
45x45	18"x18"		9,6	5	1,0125	20,6	33	33,4125	679,8
45x45	18"x18"	GRIP	9,6	5	1,0125	20,6	33	33,4125	679,8
30x30	12"x12"	RETT.	9,6	11	0,9900	19,7	48	47,5200	945,6
30X30	12"x12"	MOSAICO	9,6	11	0,9900	19,0	18		
15X30	6"x12"	DEC. SOFT	9,6	8	0,3600	7,0	48		
1,5X30	2"x12"	LIST. ARGENTO	9,6	6	0,0270	1,0	48		
1,5X30	3"x12"	LIST. ORO	9,6	6	0,0270	1,0	48		
7x60	3"x24"	BATTISCOPA RETT.	11,0	10	0,6000	8,0	60	36,0000	480,0
8,5x44,5	3"x17"	BATTISCOPA RETT.	9,6	8	0,3560	6,5	69	24,5640	448,5
8,5x45	3"x17"	BATTISCOPA	9,6	8	0,3600	6,5	69	24,8400	448,5
1,5x30	3/4"x12"	RACCORDO JOLLY		6	0,0270	1,0	48		
1,5x1,5	3/4"x3/4"	ANG. RACC. JOLLY		4	0,0009	0,1	200		
30x30	12"x12"	SCALINO RETT.	9,6	6	0,5400	10,7	40		
30x30	12"x12"	ANG. SCALINO RETT.	9,6	4	0,3600	7,0	40		
30x30	12"x12"	SCALINO RETT.	9,6	22	0,9900	20,0	42		
44,5x44,5	17"x17"	SCALINO RETT.	9,6	6	1,1881	22,0	40		
44,5x44,5	17"x17"	ANG. SCALINO RETT.	9,6	4	0,7921	14,0	40		
45x45	18"x18"	GRADINO INDUSTRIALE	9,6	5	1,0125	20,6	40		

Caratteristiche Tecniche - Technical features - Caractéristiques Techniques - Technische daten

Gres fine porcellanato UNI EN ISO 14411 bla - annexG - Porcelain stoneware UNI EN ISO 14411 bla - annexG
 Gres cerame fin vitrifiée UNI EN ISO 14411 bla - annexG - Gevitriefeerd volkeramisch UNI EN ISO 14411 bla - annexG

	Caratteristiche Tecniche Technical Features Caractéristiques Techniques Technische Daten	Norme o metodo di misura Norms Norm Norme	Valore prescritto dalla norma: Required standards: Valeur prescrite par les normes: Normvorgabe: UNI EN ISO 14411	Valore Refin Refin values Valeur Refin Refinproduktion
	Assorbimento d'acqua - Water absorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545/03	≤ 0,5 %	0,20 %
	Dimensioni Sizes Dimensions Abmessungen	UNI EN ISO 10545/02	- Lunghezza e larghezza-Length and width Longer et largeur-Länge und Breite ±0,6 % max -Spessore-Thickness-Epaisseur-Stärke ±5 % max -Rettilineità spigoli-Linearity-Rectitude des arêtes-Kantengeradheit ±0,5 % max -Ortogonalità-Wedging-Orthogonalité Rechtwinklingkeit ±0,6 % max -Planarità-Warpage-Planéité- Ebenflächigkeit ±0,6 % max	Conforme According Conforme Gemaess
	Resistenza alla flessione - Bending strength - Résistance à la flexion - Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545/04	≥ 35 N/mm ²	Conforme According Conforme Gemaess
	Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance - Résistance à l'abrasion profonde - Tiefenverschleiß beständigkeit	UNI EN ISO 10545/06	≤ 175 mm ³	Conforme According Conforme Gemaess
	Resistenza agli sbalzi termici - Resistance to thermal shock - Résistance aux écarts de température Widerstandsfähigkeit gegen Temperaturschwankungen	UNI EN ISO 10545/09	Nessun campione deve presentare difetti visibili No sample must show visible defects Aucun échantillon ne doit présenter des défauts visible Kein Exemplar soll sichtbare Schäden aufweisen	Resistente Resistant Résistants Widerstandsfähig
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostwiderstandsfähigkeit	UNI EN ISO 10545/12	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie No sample must show alterations to the surface Les échantillons ne doivent présenter de ruptures ou d'altérations considérables de la surface Die Muster dürfen weder Bruch noch Schäden	Non gelivo Resistant Résistants Widerstandsfähig
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Chemikalienfestigkeit	UNI EN ISO 10545/13	Nessun campione deve presentare difetti visibili all'attacco chimico No sample must show visible sign of chemical attack Les échantillons ne doivent présenter d'altérations visibles d'attaque chimique Die Muster dürfen keine sichtbaren Spuren infolge chemischer Einwirkung zeigen	Conforme According Conforme Gemaess
	Resistenza alle macchie Blots resistance Résistance aux taches Fleckbeständigkeit	UNI EN ISO 10545/14	Smaltati ≥ 3	Classe 5
	Scivolosità Coefficiente di attrito medio (U) e volume minimo dello spazio di riempimento (cm ³ /dm ²) Kid resistance Average coefficient of friction (U) and minimal volume of filling space (cm ³ /dm ²) Nature glissante Coefficient de frottement moyen (U) et volume minimun de l'espace de remplissage (cm ³ /dm ²) Autschemmende de eigenschaft Mittlerer Reibungwert (U) und Mindestvolumen des Verdrängungsroumes (cm ³ /dm ²)	DIN 51130	R	R9 R11 GRIP
		ASTM C 1028	U ≥ 0,6	Dry 0,67 Wet 0,64